GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE BM80920

⚠ **ADVERTENCIA:** Esta guía de referencia rápida no es un substituto para leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto. Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador.

MONTAJE INICIAL

1 **Cómo ajustar el mango** (vea la página 8).

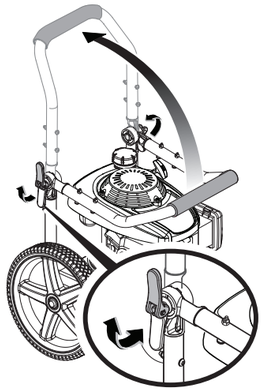

2 **Montaje del panel trasero** (vea la página 8).



3 **Instale el mango del gatillo** (vea la página 8).

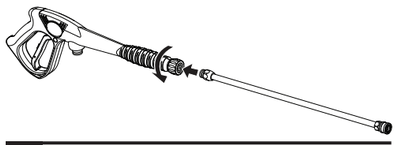

4 **Conecte la manguera de alta presión al mango del gatillo** (vea la página 9).



5 **Conecte la manguera de alta presión a la bomba** (vea la página 9).



Desenrolle y enderece completamente la manguera de alta presión para evitar la formación de acodaduras.

6 **Conecte la manguera de jardín a la lavadora a presión** (vea la página 9).



Desenrolle completamente la manguera de jardín o quítela completamente del carrete para evitar la formación de acodaduras.

Abra completamente el grifo.

Asegúrese de que no haya pérdidas.

Sin ninguna boquilla instalada, oprima el gatillo para liberar la presión del aire. Mantenga oprimido el gatillo hasta que aparezca un chorro constante de agua.

7 **Agregue toda la botella de aceite que se provee a la lavadora a presión** (vea la página 10).



Ubique la unidad sobre una superficie plana para que el motor esté nivelado. Quite la varilla para medir el nivel de aceite, límpiela, vuelva a colocarla en el orificio (pero no la enrosque) y verifique el nivel de aceite.

¡NO INCLINE DEMASIADO LA UNIDAD!

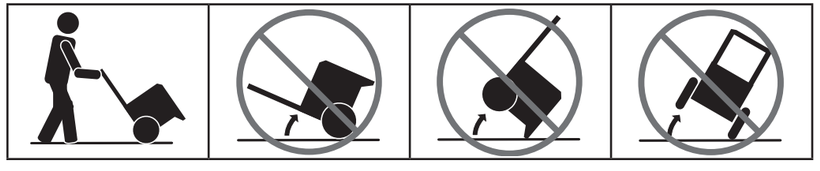

ARRANQUE DE LA UNIDAD (ARRANQUE EN FRÍO)

1 **Agregue combustible** (vea la página 11).

AVISO: E0 E10 E15 E85

No utilice combustibles E15 o E85 (ni combustibles que contengan más de 10 % de etanol) con este producto. Esto constituye una violación a la ley federal, dañará la unidad y anulará la garantía.

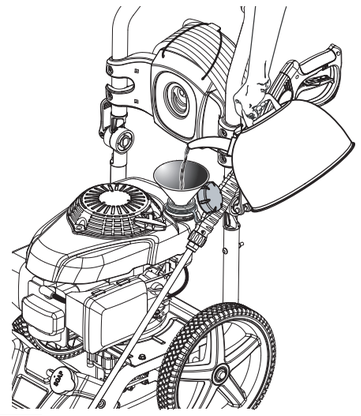

Este es un motor de cuatro tiempos. No mezcle el aceite y el combustible.

Agregue el estabililzador de combustible cada vez que cargue combustible a la máquina.

1 **Ponga el válvula de combustible en la posición ON (MARCHA)** (vea la página 11).



VÁLVULA DE COMBUSTIBLE EN LA POSICIÓN ON (MARCHA)

3 **Tirer le volet de départ pour position de démarrage** (vea la página 11).



ROBINET À ESSENCE OUVERT

4 **Gire la válvula de combustible a ENCENDIDO** (vea la página 11).



5 **Tire del mango de arranque para arrancar** (vea la página 11).

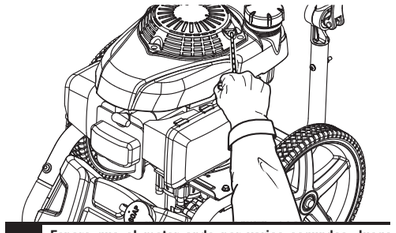

6 **Espere que el motor ande por varios segundos, luego mueva el anegador a la posición de APAGADO (MARCHA)** (vea la página 11).

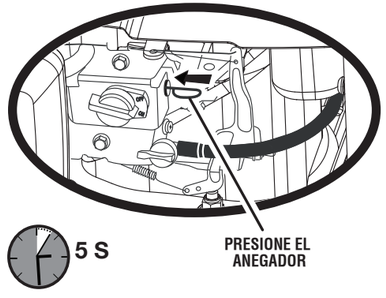

REARRANQUE DE LA UNIDAD (ARRANQUE EN CALIENTE)

1 **Tire del mango de arranque para arrancar** (vea la página 11).

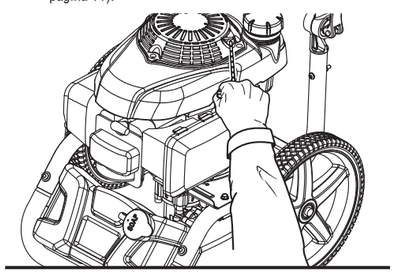

USO DE DETERGENTE

1 **Ponga la manguera de inyección de detergente en la solución de limpieza** (vea la página 13).

2 **Instale la boquilla azul para jabón** (vea la página 12).

3 **Oprima el gatillo y espere aproximadamente 5 segundos para que comience a salir jabón** (vea la página 13).

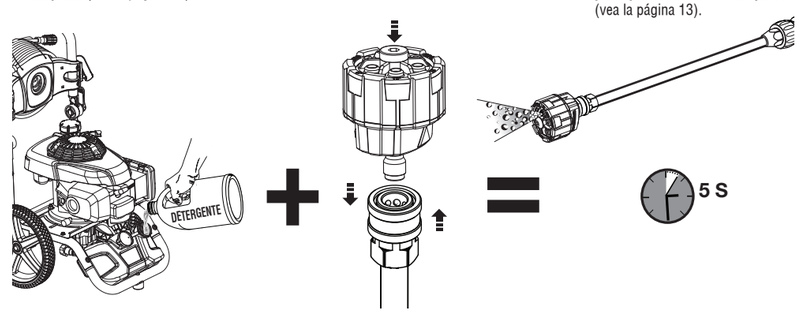

El uso de la boquilla para jabón activará el inyector de detergente con una razón de dilución de 20:1.

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice blanqueador o detergente a base de solvente.

- **Dañará la bomba**
- **Anulará su garantía**
- **Dañará las plantas y los arbustos**

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS

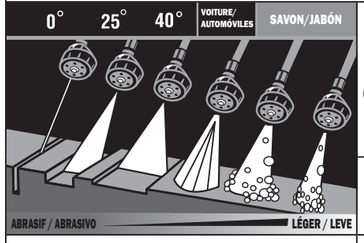

	ALTA PRESIÓN (NO USE ESTAS BOQUILLAS CON JABÓN)				BAJA PRESIÓN (PARA JABÓN O ENJUAGUES LEVES NOTA: SI ES DISPENSADOR DE JABÓN, USTED DEBE USAR UNA DE ESTAS CONFIGURACIONES)	
	0°	25°	40°	Auto-móviles	Detergente de largo	Detergente de corto
Cemento, ladrillo, mampostería	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Revestimiento de muros exteriores, canalones, casas		✓	✓	✓	✓	✓
Cercas, terrazas, patios		✓	✓	✓	✓	✓
Equipos de jardinería, botes, casas rodantes		✓	✓	✓	✓	✓

✓ Boquilla recomendada ✓ Usar con cuidado en ciertas aplicaciones

ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD

1 **Agregue el protector para bombas a la unidad luego de cada uso y antes de almacenarla. Esto mejorará significativamente la vida útil de la bomba.**

Para encargar el protector para bombas, llame a servicio al cliente al 1-800-726-5760.

Para agregar protector, siga las instrucciones del fabricante del protector para bombas. (Vea la página 14).

Si necesita más ayuda, visite nuestra página web en www.blackmaxtools.com o llámenos al 1-800-726-5760.